

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: SILLA INTER HERCAL
SILLA INTERLOCUTORA FIJA, espaldar y asiento polipropileno inyectado de alto impacto con red de nervaduras estructural y filtro UV 100% virgen, Superficie Microtexturizada. Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Amarres en acero Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Espuma de poliuretano inyectada de alta densidad 60 kg/m³. Cubiertas exteriores mínimo polipropileno mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión, acabado inyectado micro texturizado negro con protección uv. con tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar. Dimensiones: Altura del plano del asiento desde el piso 42 cm a 45 cm, profundidad del asiento 40 cm a 42 cm, ancho del asiento 44 cm a 46 cm, ancho del espaldar de 40 cm a 46 cm y altura del espaldar 32 cm. Color verde limón. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFRENCIA: TELON PERSIANA HER**

TELONES TIPO PERSIANA. Enrollable Blackout Pinpoint 1.83 Mts Blanco.
Dimensiones: 1 mts x 1 mts
Tipo de Perfil: Estándar.
Coordinado: Blanco.
Posición del mando: Derecha.
Orientación del Enrollado: Detrás.
Localización: Espacio 1.
Mecanismo: Tubo: R8 - Mecanismo: R8SL - Cabezal: No Aplica



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: LOCKER HER
LOCKER de 3 cuerpos de 9 puestos de 1,80 mts de alto x 0,93 mts de largo x 0,30 mts de ancho, lleva en cada compartimento un entrepaño llamado zapatera, celosías para ventilación en las puertas, puertas aseguradas al mueble mediante sistema de pin 3/16, portacandado en platina de 3/4x1/8, estructura y puertas fabricadas en lámina cold rolled calibre 24. Base o zócalo en p v c negro 4 pies de 5 cms de altura. Acabados sobre metal en pintura en polvo horneable a 180 grados de temperatura electrostática color gris o negro. Cada puerta queda de 0,56,6 cms de alto x 0,27,5 cms de largo x 0,30 mts de ancho. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFRENCIA: JUEGO PARASOL HER
JUEGO DE MESA Y PARASOL. - Mesa de cafetería, superficie fabricada en madera industrial melamina antihumedad color a elegir, canto PVC rígido, base metálica en tubería 2x2", cubierta en pintura electrostática color negro, con niveladores de altura. Medidas: 0.80 m x 0.80 m x 0.73 m de alto - Parasol 2.50 diámetro lona semi impermeable, tipo morral, lavable; tubo redondo aluminio de 4cm, varilla en aluminio, escualizable, sistema de apertura con manivela. BASE PARASOL SE1001 12 Kls. - 4 Sillas con espaldar y brazos, en polipropileno, patas en acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm de espesor). Altura del plano del asiento desde el piso 44,5 cm, profundidad del asiento 40 cm, ancho del asiento 45 cm, ancho del espaldar 45 cm y altura del espaldar 32 cm  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: POLTRONA HER
SILLA POLTRONA largo 95cm, ancho 83 cm, alto 98 cm, material en cuero sintético. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: MESA REUNIONES HER
MESA REDONDA PARA REUNIONES: Mesa redonda para trabajo, consulta, reuniones o auxiliares, de hasta cuatro (4) personas. Estructura con base metálica pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster de color gris, superficie madera aglomerada de 3 centímetros con diámetro de 1.20 metros. Altura mínima de la mesa 73 cm. Color madera. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: SILLA VISITANTES HER**

SILLA INTERLOCUTORA VISITANTES. Destinada a la atención de visitantes en las oficinas administrativas. Asiento, espaldar y amarres de acero, perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Asiento acolchado en espuma de poliuretano inyectada de alta densidad 60 kg/m³, conformación homogénea. Tapizado Paño tipo textil, tejido técnico (malla), 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra, tratamiento antialérgico, antimanchas. Las partes de acero pintada en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro. Cubiertas y exteriores en polipropileno mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa de presión, inyectado micro texturizado negro con protección uv. Tapones polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar color negro. Dimensiones: Altura del plano del asiento desde el piso 42 cm a 45 cm, profundidad del asiento 40 cm a 42 cm, ancho del asiento 44 cm a 46 cm, ancho del espaldar de 40 cm a 46 cm y altura del espaldar 32 cm. silla fija de color naranja.




FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: MESA DE ESTUDIO HER**


MESA DE ESTUDIO DE 10 PUESTOS; superficie fabricada en madera industrial melamina antihumedad color a elegir, cantos en PVC rígido, estructura-base metálica en tubería elíptica cubierta en pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color a elegir, niveladores de altura en polipropileno, viga metálica autoportante.

Incluye canaleta metálica de conducción eléctrica con 10 socket de conectividad.

Medidas: 8.25 m x 0.60 m x 0.73 m de alto.

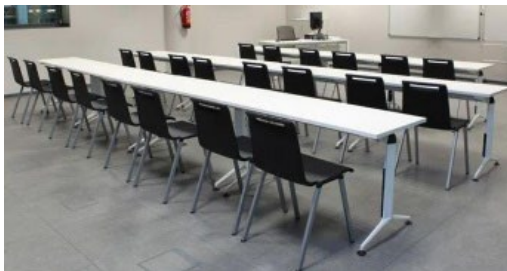


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

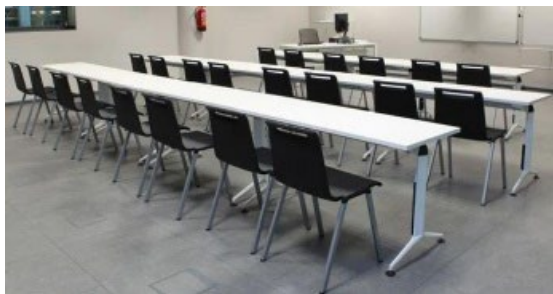DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: MESA DE ESTUDIO 4 PUESTOS HER
MESA DE ESTUDIO DE 4 PUESTOS; superficie fabricada en madera industrial melamina antihumedad color a elegir, cantos en PVC rígido, estructura-base metálica en tubería elíptica cubierta en pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color a elegir, niveladores de altura en polipropileno, viga metálica autoportante. Incluye canaleta metálica de conducción eléctrica con 4 socket de conectividad. Medidas: 3.60 m x 0.60 m x 0.73 m de alto


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: MESA DE ESTUDIO 5 PUESTOS HER
MESA DE ESTUDIO DE 5 PUESTOS; superficie fabricada en madera industrial melamina antihumedad color a elegir, cantos en PVC rígido, estructura-base metálica en tubería elíptica cubierta en pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color a elegir, niveladores de altura en polipropileno, viga metálica autoportante. Incluye canaleta metálica de conducción eléctrica con 5 socket de conectividad. Medidas: 3.90 m x 0.60 m x 0.73 m de alto.

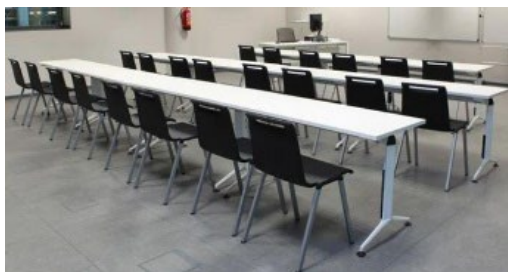


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: MESA DE ESTUDIO 8 PUESTOS HER**

MESA DE ESTUDIO DE 8 PUESTOS; superficie fabricada en madera industrial melamina antihumedad color a elegir, cantos en PVC rígido, estructura-base metálica en tubería elíptica cubierta en pintura en polvo de aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color a elegir, niveladores de altura en polipropileno, viga metálica autoportante.

Incluye canaleta metálica de conducción eléctrica con 8 socket de conectividad.

Medidas: 7.00 m x 0.60 m x 0.73 m de alto.

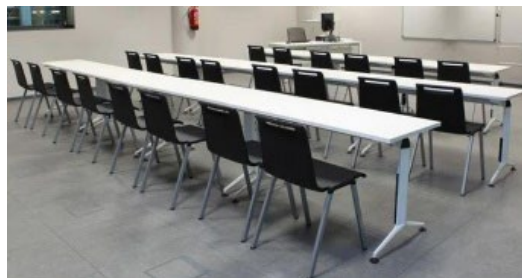

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: BIBLIOTECA HER
BIBLIOTECA: Elaborada en madera tipo RH cubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, color blanco, medidas 80cm de largo x 34cm de fondo x 58cm de alto + dilatadores de piso de 5mm, de cuatro (4) estantes que incluya Rodachines 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: ATRIL HER
ATRIL, fabricado en madera industrial melamina antihumedad color madera, cantos en PVC, niveladores en acero inoxidable, incluye logo corporativo en acrílico, según diseño. Altura: 120 cms 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: ESCRITORIO LINEAL HER**

ESCRITORIO LINEAL, material madera, especificación tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.

Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color madera. Pedestales en acero cold rolled. Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Falderos en lámina de acero cold rolled. lámina espesor 0,9 mm (sin pintura). Niveladores base en polipropileno diámetro 2" color negro. Espigo de acero de 5/16" de diámetro por 1 3/4" de largo, zincado. La superficie debe tener una altura de 73 cm. Fondo ≥ 70 cm y frente ≥ 140 cm. La estructura estable y soportar cargas de mínimo 150 kg.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: SILLA ERG HER TIPO 1**

SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, Neumática, base Polipropileno Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras diámetro ≥ 65 cm., bordes libres de aristas cortantes inyectado microtexturizado negro con protección uv. Rodachinas Nylon 100% Doble pista 5 a 6,5 cm. De diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro 1,1 cm. Banda exterior en goma en caso de uso de silla sobre piso liso y duro. Piston acero Cilindro neumático de 300 nw con camisa de diámetro 5 cm. (para ajuste de altura del asiento mediante palanca desde posición sedente, la palanca debe impedir accionamiento accidental). Sistema de fijación con respecto a base. que garantice un ensamble seguro y durable. Acolchado espuma de poliuretano inyectada de 5 cm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³ Espaldar: Espuma laminar de 4 cm. de espesor y alta densidad mínimo de 50 kg/m³ conformación homogénea. Tapizado Textil, tejido técnico (malla), 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. Tratamiento antialérgico y antimanchas. Material exterior debe minimizar aumentos de temperatura tras el contacto corporal continuo. Cubierta posterior espaldar y asiento en polipropileno inyectado microtexturizado negro con protección uv. Apoya brazos en poliuretano, área de soporte en poliuretano piel integral con alma metálica. Perillas y/o palancas en polipropileno inyectado microtexturizado negro. Asiento giratorio. Rango de ajuste en altura 46 a 56 cm. Profundidad de 42 cm o con sistema de ajuste a máximo 50,8 cm. Borde frontal redondeado. Ancho mínimo 44 cm. Espaldar altura mínima 46 cm con respecto al asiento. Ancho en sector de apoyo lumbar mínimo 40 cm. Ancho de espaldar en sector de apoyo dorsal mínimo 44 cm. Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar. Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona más prominente hacia el frente pueda situarse entre 15 cm. y 25 cm., con respecto al asiento, lo cual puede concebirse mediante sistema de cremallera, sistema de regulación de altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado, (No sistema de perilla). Sistema de reclinación tipo sincron. La inclinación del espaldar debe poderse regular entre 90° y 120° con respecto al asiento. Con brazos ajustables en altura entre 19 cm y 27,7 cm con respecto al asiento, con sistema de ajustabilidad en cuanto a distancia.



☎ 871 7676

✉ ventas@muebleshercal.com

📍 Sala de Ventas: Calle 13 # 12-10 . La Toma

📍 Fabrica: Parque Industrial Palermo Bodega C8

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: ESCRITORIO GER L
ESCRITORIO GERENCIAL EN L. Fabricado en madera industrial melamina antihumedad color a elegir, cantos en PVC, superficie doble nivel, retorno con credenza conformada por 1 cajonera 2x1 (1 gaveta auxiliar, 1 gaveta para almacenamiento de carpeta colgante) con sistema de seguridad tipo trampa, 1 entrepañó con puerta corrediza compartida, según diseño. Medidas: Superficie ppal: 2.00 m x 0.70 m de fondo, altura superficie principal 73 cm Retorno: 1.70 m x 0.50 m de fondo 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

MARCA: HERCAL

REFERENCIA: SILLA ERG REPOSACABEZA HER

SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA CON REPOSA CABEZA, Neumática, base Polipropileno Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras diámetro ≥ 65 cm., bordes libres de aristas cortantes inyectado microtexturizado negro con protección uv. Rodachinas Nylon 100% Doble pista 5 a 6,5 cm. de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro 1,1 cm. Banda exterior en goma en caso de uso de silla sobre piso liso y duro. Pistón acero Cilindro neumático de 300 nw con camisa de diámetro 5 cm. (para ajuste de altura del asiento mediante palanca desde posición sedente, la palanca debe impedir accionamiento accidental). Sistema de fijación con respecto a base. que garantice un ensamble seguro y durable. Acolchado espuma de poliuretano inyectada de 5 cm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³ Espaldar: Espuma laminar de 4 cm. de espesor y alta densidad mínimo de 50 kg/m³ conformación homogénea. Tapizado Textil, tejido técnico (malla), 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. Tratamiento antialérgico y antimanchas. Material exterior debe minimizar aumentos de temperatura tras el contacto corporal continuo. Cubierta posterior espaldar y asiento en polipropileno inyectado microtexturizado negro con protección uv. Apoya brazos en poliuretano, área de soporte en poliuretano piel integral con alma metálica. Perillas y/o palancas en polipropileno inyectado microtexturizado negro. Asiento giratorio. Rango de ajuste en altura 46 cm a 56 cm. Profundidad de 47 cm o con sistema de ajuste a máximo 50,8 cm. Borde frontal redondeado. Ancho mínimo 50 cm. Espaldar altura mínima 53 cm con respecto al asiento. Ancho en sector de apoyo lumbar mínimo 45 cm. Ancho de espaldar en sector de apoyo dorsal mínimo 50 cm. Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar. Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona más prominente hacia el frente pueda situarse entre 15 cm. y 25 cm., con respecto al asiento, lo cual puede concebirse mediante sistema de cremallera, sistema de regulación de altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado, (No sistema de perilla). Sistema de reclinación tipo sincron, Tener presente que el mecanismo 3 palancas o de apoyo permanente avanzado no cumple los criterios sincron, por consiguiente, no deberían reemplazarlo. La inclinación del espaldar debe poderse regular entre 90° y 120° con respecto al asiento. Reposacabeza ajustable en altura y giro. Con brazos ajustable en altura entre 19 cm y 27,7 cm con respecto al asiento y sistema de ajustabilidad en cuanto a distancia.



☎ 871 7676

✉ ventas@muebleshercal.com

📍 Sala de Ventas: Calle 13 # 12-10 . La Toma

📍 Fabrica: Parque Industrial Palermo Bodega C8

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: TABLERO HER**

TABLERO ACRILICO MAGNETICO, panel en lámina con marco en aluminio y esquinas de ABS fuertes, para marcador borrable, fabricación en lámina con cuadrícula y porta borrador, estructura metálica. Incluye accesorios magnéticos y envío Paquete 1 borrador magnético, 2 marcadores borrables, 20 clavos magnéticos. Medidas: 1.50 x 1.20 m de alto.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: ESTANTE METALICO HER**

ESTANTE METALICO. Parales fabricado en lámina cold rolled, espesor de pared 1,4 mm sin pintura, 6 entrepaños graduable en altura sistema 32, en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm sin pintura, cada entrepaño soporta una carga estática mínima de 50kg. Acabados en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7022 microtexturizado. Todos los parales metálicos tienen tapones para la sección de contacto con el piso. Los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados. No presenta aristas, filos cortantes o puntas. Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica.

Medidas: altura del mueble 180-210, Ancho mínimo del mueble 90 cm y profundidad mínima del mueble 45 cm.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: MESA CUADRADA DE TRABAJO HER
MESA CUADRADA CON SILLAS, para trabajo, consulta, reuniones o auxiliares, de hasta cuatro (4) personas ubicadas con cuatro (4) sillas interlocutoras. Patas y espaldar en acero. Perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor) de (4.82 cm o 1.9" de diámetro), y espaldar en perfil tubular rectangular de (2.5 x 5 cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster de color gris Agatha Ral 7038 micro texturizada superficie madera aglomerada de 3 cm. Superficie recubierta de termolaminado decorativo melaminico de alta presión F8 y balance en la contracara. Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Ref. Haya Niveladores base en polipropileno diámetro de 2" color negro. Espigo de acero de 5 1/16" de diámetro x 1 3/4 " delargo zincado. Altura de la mesa 73cm, ancho 100cm y profundidad 100cm. Silla interlocutora ergonómica en polipropileno color verde limón, espaldar y asiento polipropileno inyectado de alto impacto con red de nervaduras estructural y filtro UV 100% virgen, Superficie Microtexturizada. Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Amarres en acero Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Espuma de poliuretano inyectada de alta densidad 60 kg/m³. Cubiertas exteriores mínimo polipropileno mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión, acabado inyectado micro texturizado negro con protección uv. con tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar. Dimensiones: Altura del plano del asiento desde el piso 42 cm a 45 cm, profundidad del asiento 40 cm a 42 cm, ancho del asiento 44 cm a 46 cm, ancho del espaldar de 40 cm a 46 cm y altura del espaldar 32 cm.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: SILLA CAJERO HER**

SILLA CAJERO, base y aro nylon, cilindro neumático cajero, espaldar y asiento inyectado en poliuretano de alta densidad 60kg/m^3 , mecanismo de elevación en altura. Altura máxima del plano del asiento desde el piso 65 cm, altura mínima del plano del asiento desde el piso 45 cm y diámetro del asiento mínimo 24 cm



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN GENERAL****MARCA: HERCAL****REFERENCIA: TANDEM DE ESPERA HER**

TANDEM DE ESPERA, 4 puestos, Conchas inyectadas en polipropileno de alto impacto color verde limón, espaldar con perforación de triángulos, estructura CR calibre 16 negra en pintura electrostática. Altura del plano del asiento desde el piso 44,5 cm, profundidad del asiento 40 cm, ancho del asiento 45 cm, ancho del espaldar 45 cm y altura del espaldar 32 cm.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
MARCA: HERCAL
REFERENCIA: JUEGO DE BANDERAS HER
JUEGO de tres (3) banderas de piso doble faz (Colombia, Huila y SENA) en satín fino con escudo bordado de 40 cm de diámetro centrado, según corresponda, con sistema tubular para ajuste a la asta. Medidas: 1.60 m x 1.10 m. Cada bandera con su astas y soporte individual fabricadas en madera, pintada y lacada. Astas: Longitud de 3 m, Diámetro exterior 30 mm, con moharra. Base cuadrada de mínimo 35 cm x 35 cm, escalonada con sistema de estabilizadores internos, con firmeza para asegurar y soportar el peso de la asta con la bandera  